

FPC-01

わたしたちは、セル生産の基本概念を
はじめてカタチにしてみました。

Filler:

容量式と液面規制式の
二方式兼用型ヘッドを搭載

Plunger:

エアシリンダーによる強制打栓
新・打栓パッドが兼用性を高める

Capper:

定番！ディスクローラー式マルチキャッパー
高い実績がその機動力を証明



21世紀 究極の多品種少量生産の時代
そのニーズに答えるべくFPCシリーズは
誕生しました。
生産に必要な最小限のプロセスをベースに
高い機動性・省スペース化
コストパフォーマンスを実現。
リアルな生産をめざします！

HIROSANA

KIKAI

CO., LTD.

TOKYO/OSAKA JAPAN

<http://www.hirosawakikai.co.jp>

セル生産機 型式FPC-01 ご紹介


超多品種少量生産体制のリクエストにお答えする最新機種を製作しました。

液体充填




エア式ピストンシリンダーと液面規制式エアセンサーをドッキング！
容量設定はデジタルカウンターによるダイレクト入力
エアセンサー使用時も充填量をモニターします

キャッパ




ハンドキャッパをそのまま搭載！ディスクローラーによる巻締めヘッドで ポンプ ヒンジ ディスペンサーからトリガーキャップまで幅広く対応 エアトルクなのでレギュレーターによる簡単設定

打 栓



エアシリンダー式打栓機
高さ調整であらゆる容器に対応！兼用性を高めた新打栓パッドで多種多様な中栓形状にも即時対応
押しボタン起動の安全設計

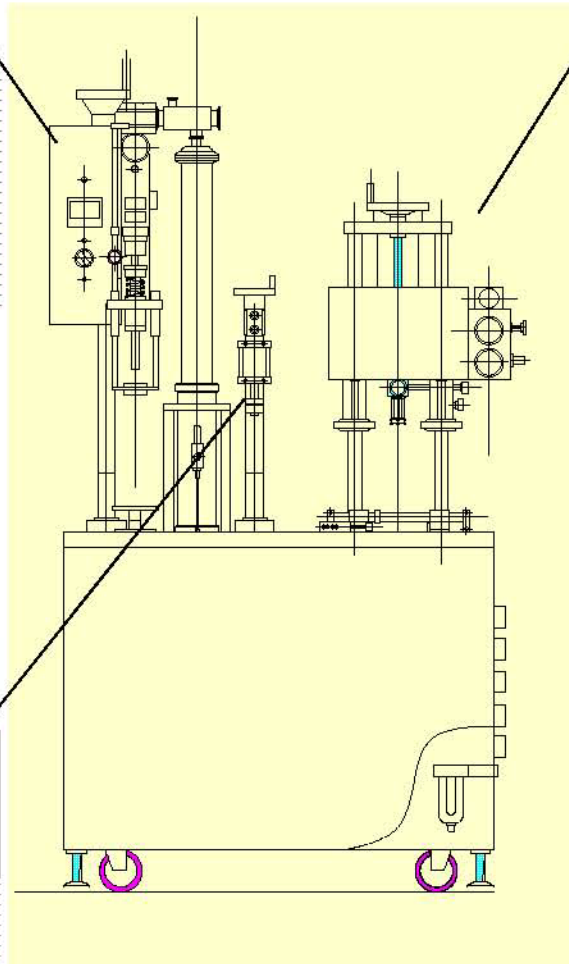

生産に必要な工程をユニット化し
作業者の動きやすさを考えました
可搬式で機動性を生かしたコンパクト設計
また作業内容にあわせて様々な追加オプションや機械組み合わせにて製作をいたします

■仕 様	充填機	中栓打栓機	キャッパ
方 式	液面規制式エアセンサー エア式定量充填方式兼用型	エアシリンダー式強制打栓	二軸対向ディスクローラー エアトルク方式
機 能	充填ヘッド： 1ヘッド エアセンサー 20cc～2L 定量充填 20cc～1L	容器ガイドによるセンターリング ヘッド高さ調整による品種対応 押しボタン起動	容器範囲： 径 25～110φ 高さ 40～300mm ノーマル ヒンジ ポンプ トリガー他
エアー	90NL/分 0.5MPA		
電 源	AC100V 100W		
重 量	130kg		

ヒロサワ機械株式会社

東京支店 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-8-7 神田前原ビル

TEL 03-5295-3561 FAX 03-5295-3565 housouki@hirosawakikai.co.jp

本社 〒530-0047 大阪市北区西天満 5-10-17 西天満パークビル

TEL 06-6364-3801 FAX 06-6364-3804 sanki@hirosawakikai.co.jp